



Détecteur de mouvement KNX

- pour une utilisation extérieure ou intérieure

Il s'agit d'un détecteur de mouvement KNX polyvalent équipé de cinq canaux adaptés aux systèmes KNX pour une utilisation extérieure ou intérieure. Il peut être utilisé comme détecteur mural ou de plafond.

- Portée de détection jusqu'à 8 m en montage mural et $\varnothing 16$ m en montage au plafond
- Deux zones de sensibilité réglables : avant et inférieure
- Convient pour les fonctionnalités de commande crépusculaire à l'intérieur, HVAC et alarme
- Étrier de montage d'angle disponible en accessoire
- Tête de capteur réglable - droite/gauche 90°, haut 90°, bas 40°
- L'algorithme par impulsion empêche les faux déclenchements causés par les arbres ou d'autres objets
- Configuration maître/esclave
- 2 canaux pour on/off ou variation, 2 canaux pour HVAC et 1 canal peut être utilisé pour l'alarme
- Deux niveaux de lumière distincts (niveau d'éclairage d'orientation et niveau de lumière normal)
- Mise en service par logiciel ETS ou télécommande IR (disponibles en accessoires)
- La zone de détection peut être ajustée à l'aide d'un obturateur adaptable



Données techniques


| | |
|------------------------------|---|
| E-No | 535 747 000 |
| Numéro d'article | 350-213001 |
| Configuration | maître/esclave |
| Tension d'alimentation | 30 Vdc par le bus KNX |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux, ∞ |
| Nombre de canaux | 5 canaux |
| Temporisation de déconnexion | 5 s – 1 h |
| Angle de détection | 360 ° |
| Portée de détection (PIR) | jusqu'à 10 m en montage mural à partir d'une hauteur de 3 m |
| Température d'ambiance | -20 – +50 °C |
| Montage | en saillie |
| Hauteur de montage | 2 – 3 m |
| Couleur | white (RAL 9010) |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 79 x 90 x 150 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 79 x 90 x 150 mm |
| Capacité de fil | ∅ 0,8 mm |
| Degré de protection | IP55 |

Accessoires

| | |
|------------|--|
| 350-993991 | Support de montage à angle pour 350-213001 |
| 350-999908 | Télécommande IR pour 350-213001 |

Dimensions

Montage mural

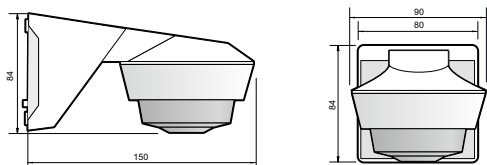

Portée de détection


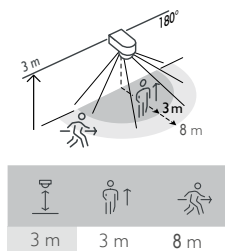


Schéma de câblage



Montage au plafond

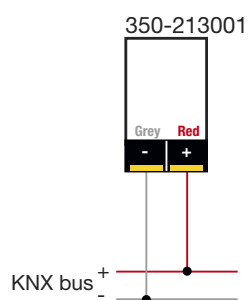